


F1 Двигатель
 F2 Двигатель
 F3 Двигатель
 L1 Дроссель
 L2 Дроссель

N1 Черный толстый
 N2 Грязно-белый тонкий
 NT Оранжеж. толстый
 N3 Синий тонкий
 FT Красный толстый
 F1 Зеленый толстый

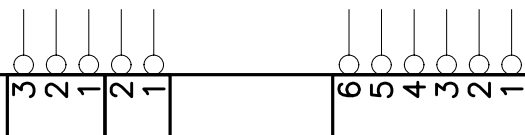


N1 - Нейтраль
 N2 - Блокиратор
 NT - Нейтраль ТЭН
 N3 - 4й уровень
 FT - Фаза ТЭН
 F1 - Фаза

F1K - Фаза клапанов и сливного насоса
 K11 - Клапан воды
 K12 - Клапан воды
 K13 - Клапан воды
 K2 - Клапан горячей воды
 СН - сливной насос

1 F1K Красный
 2 K11 Зеленый
 3 K12 Желтый
 4 K13 Оранжевый
 5 K2 Синий
 6 СН Черный

БУСМ-3

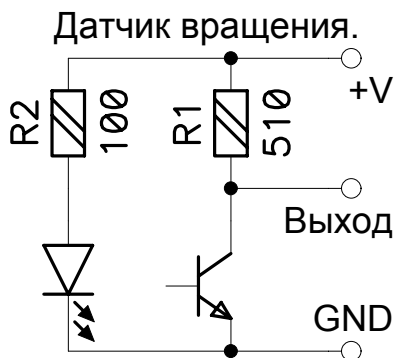

Тестером:
 GND- В+ -> 500ом
 GND- П+ -> 100к
 GND+ В- -> 500ом
 GND+ П- -> 300ом
 В- П+ -> 100к
 В+ П- -> 1к

Датчик уровня

1 Lev1 Красный
 2 Lev2 Желтый
 3 Lev3 Оранжевый
 4 Общ. Зеленый

Датчик температуры

1 R1 Красный
 2 R2 Желтый

Датчик вращения.
 Нельзя путать питание,
 сгорит!

1
 2
 3

Клавиатура.
 Есть 2 модификации с
 инверсными вх.-вых.

